

ELECTRIFICATEURS DE CLOTURE

- 1** Electrificateur **SEC 1500**
 Boitier en ABS anti-UV
 ALIMENTATION : 220 Volts
 TENSION : 5000 Volts
 Consommation : 4 Watts
 Autocompensateur de perte
PROTÉGÉ PAR FUSIBLE
 Energie par impulsion : 1,3 joules
 Contrôle visuel de l'état de la ligne
 Longueur électrifiée : 15 kms
 Garantie : 2 ans
 code : 28000011



- 2** Electrificateur **SEC 5000**
 Boitier en ABS anti-UV
 ALIMENTATION : 220 Volts
 TENSION : 5500 Volts
 Consommation : 4 Watts
 Autocompensateur de perte
PROTÉGÉ PAR FUSIBLE
 Energie par impulsion : 2,2 joules
 Contrôle visuel de l'état de la ligne
 Longueur électrifiée : 70 kms
 Garantie : 2 ans
 code : 28000021



- 3** Electrificateur **SEC 10000**
 Boitier en ABS anti-UV
 ALIMENTATION : 220 Volts
 TENSION : 10000 Volts
 Consommation : 12 Watts
 Autocompensateur de perte
PROTÉGÉ PAR FUSIBLE
 Energie par impulsion : 4,5 joules
 Contrôle visuel de l'état de la ligne
 Longueur électrifiée : 200 kms
 Garantie : 2 ans
 code : 28000031




- 4** Electrificateur **SEC 12000**
 Boitier en ABS anti-UV
 ALIMENTATION : 220 Volts
 TENSION : 10000 Volts
 Consommation : 12 Watts
 Autocompensateur de perte
PROTÉGÉ PAR FUSIBLE
 2 sorties (puissances réduites)
 Energie par impulsion : 4,5 joules
 Contrôle visuel de l'état de la ligne
 Longueur électrifiée : 200 kms
 Garantie : 2 ans
 code : 28000041





ELECTRIFICATEURS DE CLOTURE


- 1** Electrificateur **SEC 12V**
ALIMENTATION : Accu 12 ou
6 Volts ou pile 9 Volts
Option : panneau solaire
Tension : 7400 Volts
2 puissances
Autocompensateur de perte
PROTÉGÉ PAR FUSIBLE
Energie par impulsion : 1,9 joules
Contrôle visuel de l'état de la ligne,
de l'état de l'accu ou de la pile
Longueur électrifiée : 20 kms
Garantie : 2 ans
code : 28000051



- 2** Electrificateur **SEC 12 SOLAIRE**
ALIMENTATION : Accu 12 Volts
avec panneau solaire 4 W
Tension : 7400 Volts
2 puissances
Autocompensateur de perte
PROTÉGÉ PAR FUSIBLE
Energie par impulsion : 1,9 joules
Contrôle visuel de l'état de la ligne
et de l'état de l'accu
Longueur électrifiée : 20 kms
Garantie : 2 ans
code : 28000061

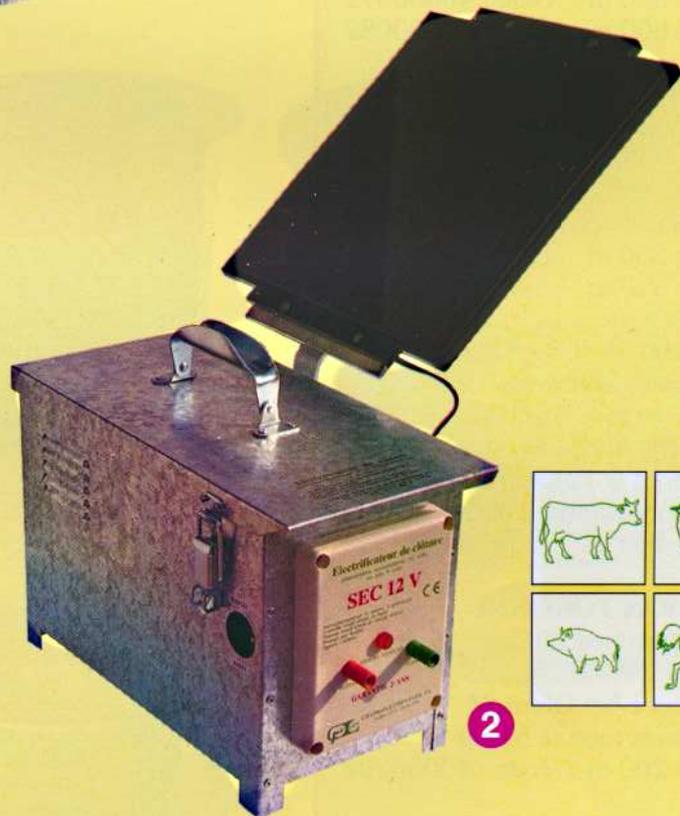

- 3** Electrificateur **SEC 9VP**
ALIMENTATION : pile 9 Volts
Variateur de cadence
Tension : 6200 Volts
2 puissances
Autocompensateur de perte
PROTÉGÉ PAR FUSIBLE
Energie par impulsion : 1,2 joules
Contrôle visuel de l'état de la ligne
et de l'état de la pile
Longueur électrifiée : 10 kms
Garantie : 2 ans
code : 28000071



NORMES DE SECURITE MAXIMUM imposées par le Ministère de l'Agriculture

- 10000 Volts
- 5 joules
- 2,5 mc
- 10 Ampères